



دفترچه راهنمای نصب

برق اضطراری بدون وقفه ۹ ولت

مدل :

DC1609N

www.r-tec.ir


مصرف کننده محترم

از اینکه یکی از محصولات آرtek الکترونیک را انتخاب نموده
اید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم بتوانیم رضایت کامل شما مصرف کننده گرامی را
جلب نماییم.

معرفی محصول: این مینی یو پی اس مابین خروجی آداپتور و

مصرف کننده ۹ ولتی قرار می گیرد. مادامیکه ولتاژ ورودی
برقرار باشد دستگاه علی رقم تامین برق مصرف کننده، باتری
های تعبیه شده درون دستگاه را نیز منطبق بر استانداردهای
مربوطه شارژ خواهد نمود. با قطع ولتاژ ورودی دستگاه سریعا
به مُد پشتیبان تغییر حالت داده و مصرف کننده بدون تاخیر تا
آخرین میزان شارژ باتری به کار خود ادامه خواهد داد. ولتاژ
خروجی دستگاه تا آخرین میزان شارژ باتری توسط مدار تثبیت
کننده ولتاژ ثابت می ماند.

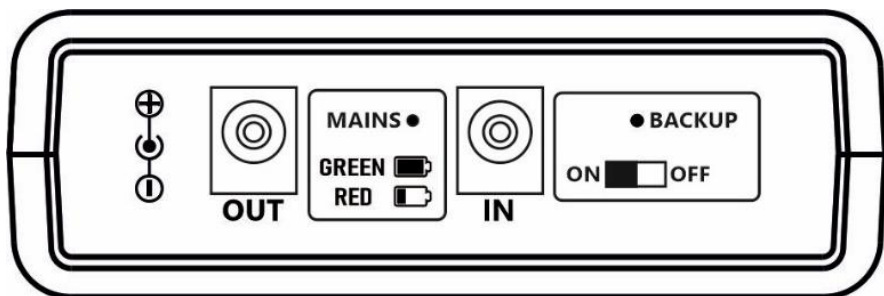

کلید: در صورت روشن بودن کلید، دستگاه پس از قطع ولتاژ ورودی به مُد پشتیبان تغییر وضعیت داده و در صورت خاموش بودن کلید، دستگاه به مُد پشتیبان تغییر وضعیت نداده و خروجی قطع خواهد شد.

👁 **نکته:** در هر دو مُد، شارژ باتری انجام خواهد پذیرفت.

نشانگر ال ای دی: چنانچه ولتاژ ورودی برقرار باشد نشانگر

MAINS روشن خواهد شد اگر باتری های دستگاه در حال

شارژ باشند این نشانگر به رنگ قرمز و در صورت شارژ کامل

باتری ها این نشانگر به رنگ سبز خواهد بود. چنانچه ولتاژ

ورودی قطع گردد و مصرف کننده از باتری دستگاه تغذیه نماید

نشانگر BACKUP که به رنگ آبی می باشد روشن خواهد بود.

جدول مشخصات دستگاه:

مشخصات فنی	پارامتر
DC1609N	مدل
۷.۵ تا ۱۰ ولت مستقیم	ولتاژ ورودی
مطابق ورودی/پشتیبان ۹ ولت	ولتاژ خروجی
۲ آمپر	جریان خروجی
لیتیوم-یون/دو عدد مدل ۱۸۶۵۰	نوع باتری
۱۶ وات ساعت	ظرفیت باتری
۵۰۰ میلی آمپر (ماکزیمم) (محدود شده)	جریان شارژ
۵.۵*۲۰.۱ میلیمتر (فیش آداپتوری)	کانکتور ورودی
۵.۵*۲۰.۵ میلیمتر (فیش آداپتوری)	کانکتور خروجی
کمتر ۱۰۰ میکرو ثانیه	ترانسفر تایم
۱۱۱*۷۸*۲۸ میلیمتر	ابعاد
شارژ بیش از حد باتری	بخش های حفاظت باتری
تخلیه بیش از حد باتری	
اتصال کوتاه	
جریان هجومی شارژ	

این مینی یو پی اس برای تمامی دستگاه های کارخوان ثابت ۷.۵ تا ۱۰ ولت بهینه شده و مناسب است.