



دفترچه راهنمای نصب

برق اضطراری بدون وقفه ۱۲ ولت

مدل :

DC1612N

www.r-tec.ir


مصرف کننده محترم

از اینکه یکی از محصولات آرtek الکترونیک را انتخاب نموده
اید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم بتوانیم رضایت کامل شما مصرف کننده گرامی را
جلب نماییم.

معرفی محصول: این مینی یو پی اس مابین خروجی آداپتور و

مصرف کننده ۱۲ ولتی قرار می گیرد. مادامیکه ولتاژ ورودی
برقرار باشد دستگاه علی رقم تامین برق مصرف کننده ،باتری
های تعبیه شده درون دستگاه را نیز منطبق بر استانداردهای
مربوطه شارژ خواهد نمود. با قطع ولتاژ ورودی دستگاه سریعا
به مُد پشتیبان تغییر حالت داده و مصرف کننده بدون تاخیر تا
آخرین میزان شارژ باتری به کار خود ادامه خواهد داد. ولتاژ
خروجی دستگاه تا آخرین میزان شارژ باتری توسط مدار تثبیت
کننده ولتاژ ثابت می ماند.

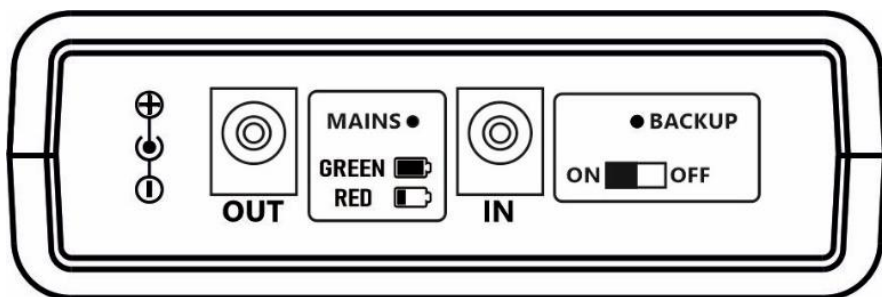

کلید: در صورت روشن بودن کلید، دستگاه پس از قطع ولتاژ ورودی به مُد پشتیبان تغییر وضعیت داده و در صورت خاموش بودن کلید، دستگاه به مُد پشتیبان تغییر وضعیت نداده و خروجی قطع خواهد شد.

👁 **نکته:** در هر دو مُد، شارژ باتری انجام خواهد پذیرفت.

نشانگر ال ای دی: چنانچه ولتاژ ورودی برقرار باشد نشانگر

MAINS روشن خواهد شد اگر باتری های دستگاه در حال شارژ باشند این نشانگر به رنگ قرمز و در صورت شارژ کامل باتری ها این نشانگر به رنگ سبز خواهد بود. چنانچه ولتاژ ورودی قطع گردد و مصرف کننده از باتری دستگاه تغذیه نماید نشانگر BACKUP که به رنگ آبی می باشد روشن خواهد بود.

جدول مشخصات دستگاه:

مشخصات فنی	پارامتر
DC1612N	مدل
۱۲ ولت مستقیم	ولتاژ ورودی
۱۲ ولت مستقیم	ولتاژ خروجی
۲ آمپر	جریان خروجی
لیتیوم-یون/دو عدد مدل ۱۸۶۵۰	نوع باتری
۱۶ وات ساعت	ظرفیت باتری
۱۸۰ میلی آمپر (ماکزیمم)(محدود شده)	جریان شارژ
۵.۵*۲۰.۱ میلی متر (فیش آداپتوری)	کانکتور ورودی
۵.۵*۲۰.۵ میلی متر (فیش آداپتوری)	کانکتور خروجی
کمتر ۸۰ میکرو ثانیه	ترانسفر تایم
۲۸*۷۸*۱۱۱ میلی متر	ابعاد
شارژ بیش از حد باتری	بخش های حفاظت باتری
تخلیه بیش از حد باتری	
اتصال کوتاه	
جریان هجومی شارژ	